

メッキの前処理に


成形後のガス発生で困っていませんか？
低価格のアニール炉としてご使用ください！

箱型乾燥機（アニール炉）

概要

ハコカン（PO）はバッチ式の 10～30 の容器（バット）付き箱型乾燥機です。水平方向に熱風が循環する合理的な設計と PID 制御で設定温度を保ちます。

メッキ処理後のアウトガスによる不良

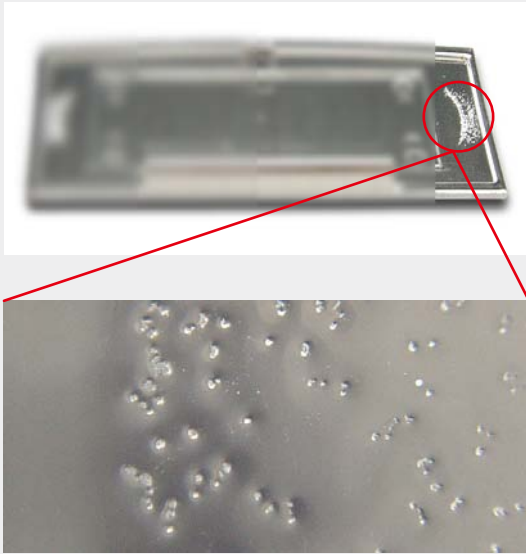

〔PO-120〕

特長

- ・ 容器、及び棚棒は取外し可能（成形品サイズに合わせご使用いただけます）
- ・ 温度調節器を希望温度にセットするだけで OK です。
- ・ タイマの併用により始動時間を任意に設定できます。
- ・ シャントコイル付ブレーカ採用で、異常時は電源を遮断し安全を確保します。
- ・ 過温防止器（液膨張式）標準装備で、希望温度による安全遮断を実現。
- ・ 接点溶着検知器を標準装備、ヒータ異常時に電源を遮断、機器を保護します。
- ・ シーズヒータの採用により、機械的強度がアップし、長寿命となりました。

